


FIGUUR:
715AITR: Kogelkraan in staal, met wormkast
715IITR: Kogelkraan in roestvaststaal, met wormkast

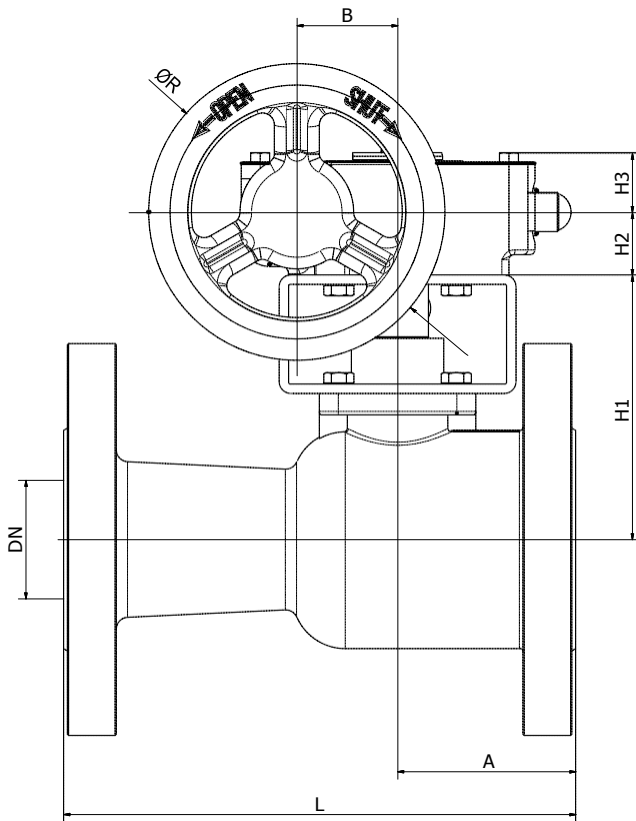

AFMETINGEN: (mm)

Ø	QR	L	A	B	ØR	H1	H2	H3	Kg
1/2"	150	108	54,0	42,5	125	62	28,6	25,9	3,9
3/4"	150	117	60,0	42,5	125	66	28,6	25,9	4,4
1"	150	127	65,0	42,5	125	69	28,6	25,9	5,0
1 1/2"	150	165	72,0	42,5	125	91	28,6	25,9	7,4
2"	150	178	75,1	42,5	125	112	28,6	25,9	10,4
3"	150	203	88,0	42,5	125	136	28,6	25,9	17,0
4"	210	229	104,1	52,0	160	153	28,6	34,4	30,8
6"	210	267	125,0	52,0	160	209	28,6	34,4	49,5
8"	550	292	135,0	71,0	300	238	40,5	47,5	88,0
10"	550	330	165,5	71,0	300	271	40,5	47,5	125,1

De wormkast is berekend met een veiligheidsfactor van 30% en een maximale verschildruk van 40 bar t/m DN 50, 16 bar vanaf DN 65.

TOEBEHOREN:
Eindeloopschakelaars, vastzetinrichting, kettingwiel.