

MATERIALEN:

Huis in gietijzer GG-20
 Kogel roestvaststaal AISI 304 L
 Spindel roestvaststaal AISI 303
 Zitting, spindeldichting en huisafdichting in PTFE

AANSLUITING:


Flenzen geboord volgens DIN 2501 – PN 16

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:


Druk: 16 bar t/m 180°C

BEDIENING:


Met elektrische bediening, spanning 80~240 VAC/DC
 noodhandbediening, mechanische standaanduiding,
 4 vrij instelbare eindeloopschakelaars,
 Verwarmingselement. 75% instelduur
 Beschermingsklasse IP 65.
 Omgevingstemperatuur: -20°C t/m 70°C.
 Aansluiting volgens DIN 43650.



Type 20

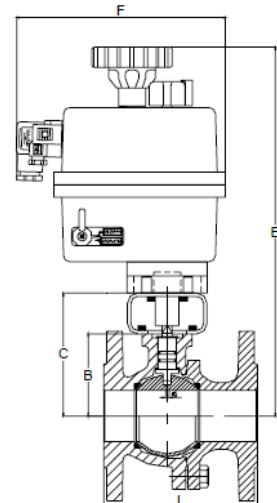

Type 55

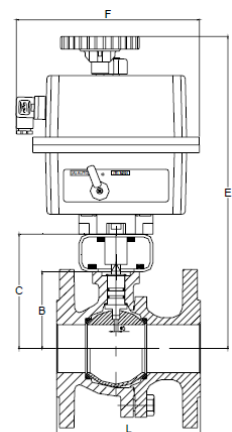

Type 140 /300

AFMETINGEN: (in mm)

DN	SM	L	B	C	E	F	Kg
15	L/H 20	115	29	69	303	193	3,9
20	L/H 20	120	32	72	306	193	4,5
25	L/H 20	125	45	85	319	193	5,4
32	L/H 20	130	54	94	328	193	7,1
40	L/H 55	140	76	116	350	193	8,9
50	L/H 55	150	84	134	358	290	11,0
65	L/H 140	170	97	147	371	290	16,8
80	L/H 140	180	111	171	395	372	19,9
100	L/H 300	190	133	193	370	499	25,7
125	L/H 300	325	156	216	393	527	40,3