

MATERIALEN:

Huis in roestvaststaal AISI 316, N° 1.4408
 Kogel in roestvaststaal AISI 316
 Zittingen, dichtingen en spindelpakkingen in PTFE

AANSLUITING:

Flenzen geboord volgens DIN 2501
 - PN 16/40 t/m DN 50
 - PN 16 vanaf DN 65

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

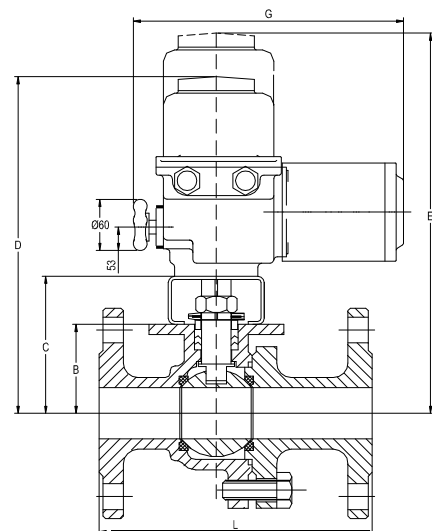
Druk: 40 bar t/m DN 50, 16 bar vanaf DN 65 en groter
 Temperatuur afhankelijk van de druk tot 220°C

BEDIENING:

Elektrische bediening type OA, spanning 230 VAC,
 omgevingstemperatuur -20°C tot +70°C, beschermingsklasse IP 65.
 Voorzien van: 2 instelbare eindschakelaars, mechanische standaardwijzer,
 noodhandbediening.


AFMETINGEN: (in mm)

| DN | OA | L | B | C | D | E | G | Kg |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 15 | 3 | 115 | 46 | 86 | 310 | 406 | 264 | 8,7 |
| 20 | 3 | 120 | 53 | 93 | 317 | 413 | 264 | 9,3 |
| 25 | 3 | 125 | 58 | 98 | 322 | 418 | 264 | 10,0 |
| 32 | 3 | 130 | 67 | 107 | 331 | 427 | 264 | 12,2 |
| 40 | 8 | 140 | 76 | 126 | 350 | 446 | 376 | 16,8 |
| 50 | 8 | 150 | 84 | 134 | 358 | 454 | 376 | 17,0 |
| 65 | 8 | 170 | 97 | 147 | 371 | 467 | 376 | 20,8 |
| 80 | 8 | 180 | 111 | 171 | 395 | 491 | 376 | 24,4 |
| 100 | 15 | 190 | 133 | 193 | 417 | 513 | 376 | 31,7 |
| 125 | 18 | 325 | 156 | 236 | 413 | 413 | 479 | 61,0 |
| 150 | 25 | 350 | 183 | 263 | 440 | 440 | 507 | 74,3 |
| 200 | 80 | 400 | 233 | 313 | 521 | 521 | 509 | 112,5 |


TOEBEHOREN:

Eind- en naderingsschakelaars, magneetventielen,
 noodhandbediening, klepstandstellers, ...