

FIGUUR:

Gereduceerd	BSP	BW	SW	NPT
In staal	21 R1 AIT	21 R2 AIT	21 R3 AIT	21 R4 AIT
In roestvaststaal	21 R1 IITB	21 R2 IITB	21 R3 IITB	21 R4 IITB


Volle doorlaat	BSP	BW	SW	NPT
In staal	21 T1 AIT	21 T2 AIT	21 T3 AIT	21 T4 AIT
In roestvaststaal	21 T1 IITB	21 T2 IITB	21 T3 IITB	21 T4 IITB


KENMERKEN:

- Niet-uitdrukbare spindel
- Antistatisch
- Stalen uitvoering, fire-safe (op aanvraag voor uitvoering in roestvaststaal)

MATERIALEN:

N°	Omschrijving	AIT Staal	IIT B Roestvaststaal
1	Huis	ASTM A105	ASTM A479 F316
3	Eindstuk	ASTM A105	ASTM A479 F316
4	Spindel	ASTM A479 F316	
5	Kogel	ASTM A479 F314	ASTM A479 F316
6	Zitting	R.T.F.E. / P.T.F.E.+A.M.	
7	Huisafdichting	R.T.F.E. + Grafiet	R.T.F.E.
8	Spindelaafdichting	R.T.F.E. + Grafiet	R.T.F.E.
9	Stopbuspakking	CF9SMnPb36 verzinkt	ASTM A479 F304
10	Handel	Fe 37 UNI 7070 verzinkt	
11	Moer en tegenmoer	6S UNI 3740 verzinkt	
12	Schotelveren	50CrV4 UNI 3545 verzinkt	
13	Stop	8.8 UNI 3740 / C40 / R40	
14	Antistatisch	ASTM A479 F316	

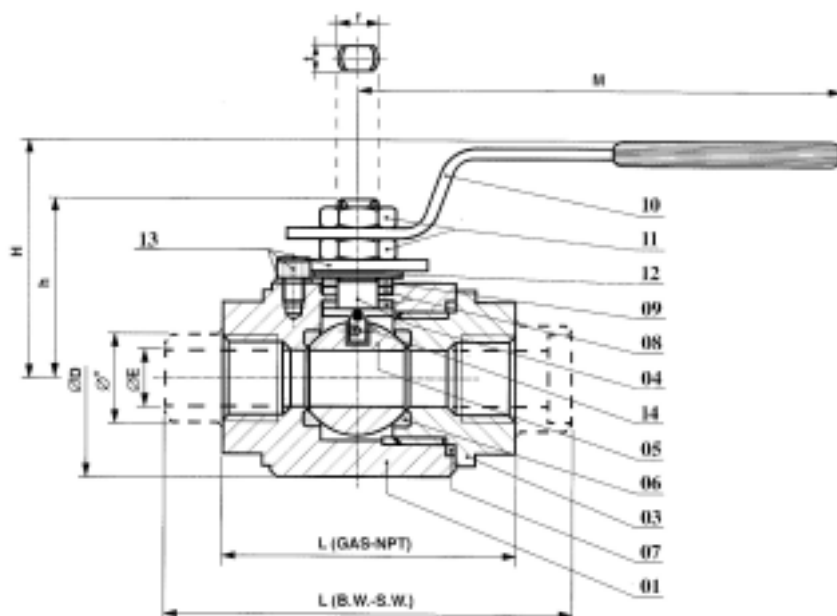

AFMETINGEN: (in mm.)

Fig. 21/R: met gereduceerde doorlaat

DN	Ø	ØE	L draad	L laseind	ØD	M	H	h	f/t	Kg.
6	1/4"	10	65	140	41,5	145	53,5	39	8/5,7	0,7
10	3/8"	10	65	140	41,5	145	53,5	39	8/5,7	0,7
15	1/2"	10	65	140	41,5	145	53,5	39	8/5,7	0,7
20	3/4"	14	73	152	49,5	145	61,5	49,5	10/6	1
25	1"	19	90	165	57,5	145	64,5	52	10/6	1,5
32	1 1/4"	24	98	178	69	180	77,5	60,5	12/8	2
40	1 1/2"	29	104	190	73,5	180	81	63,5	12/8	2,5
50	2"	38	125	216	89	275	106	75,5	16/10	4,5

Fig. 21/T: met volle doorlaat

DN	Ø	ØE	L draad	L laseind	ØD	M	H	h	f/t	Kg.
6	1/4"	10	65	140	41,5	145	53,5	39	8/5,7	0,7
10	3/8"	10	65	140	41,5	145	53,5	39	8/5,7	0,7
15	1/2"	14	73	140	49,5	145	61,5	49,5	10/6	1
20	3/4"	19	90	152	57,5	145	64,5	52	10/6	1,8
25	1"	24	98	165	69	180	77,5	60,5	12/8	2
32	1 1/4"	29	104	178	73,5	180	81	63,5	12/8	2,7
40	1 1/2"	38	125	190	89	275	106	77,5	16/10	5
50	2"	48	154	216	104	275	130	105	16/10	7

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

Zittingen in PTFE, glasversterkt

