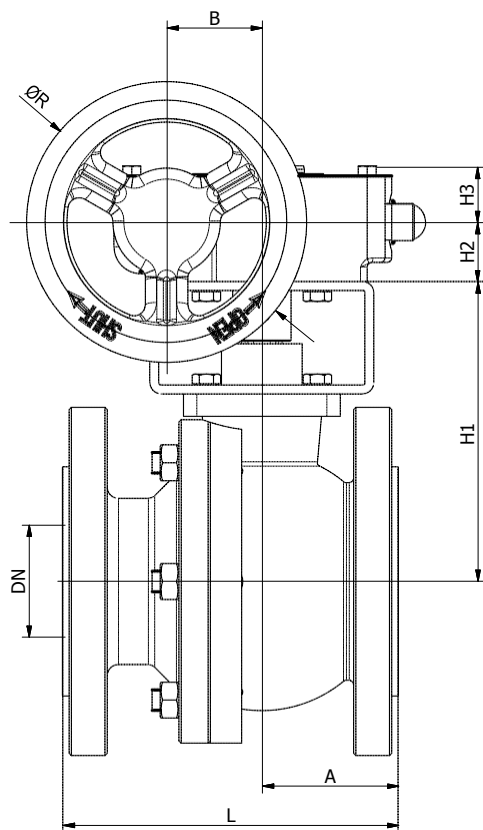


FIGUUR:
516A1TR: Kogelkraan in staal, met wormkast
516I1TR: Kogelkraan in roestvaststaal, met wormkast


AFMETINGEN: (mm)

DN	QR	L	A	B	ØR	H1	H2	H3	Kg
15	150	115	53	42,5	125	86	28,6	25,9	5,1
20	150	120	52	42,5	125	93	28,6	25,9	5,1
25	150	125	49	42,5	125	98	28,6	25,9	7,3
32	150	130	54	42,5	125	107	28,6	25,9	9,3
40	150	140	55	42,5	125	126	28,6	25,9	11,5
50	150	150	61	42,5	125	134	28,6	25,9	14,5
65	150	170	76	42,5	125	157	28,6	25,9	18,7
80	210	180	82	52,0	160	171	28,6	34,4	26,9
100	210	190	90	52,0	160	213	28,6	34,4	37,3
125	550	325	120	71,0	300	236	40,5	47,5	63,5
150	550	350	135	71,0	300	263	40,5	47,5	87,1
200	550	400	200	71,0	300	313	40,5	47,5	122,7

De wormkast is berekend met een veiligheidsfactor van 30% en een maximale verschilddruk van 40 bar t/m DN 50, 16 bar vanaf DN 65.

TOEBEHOREN:
 Eindeloopschakelaars, vastzetinrichting, kettingwiel.