


**Fig. S2000AD:** Met dubbelwerkende pneumatische bediening

**Fig. S2000AS:** Met enkelwerkende pneumatische bediening

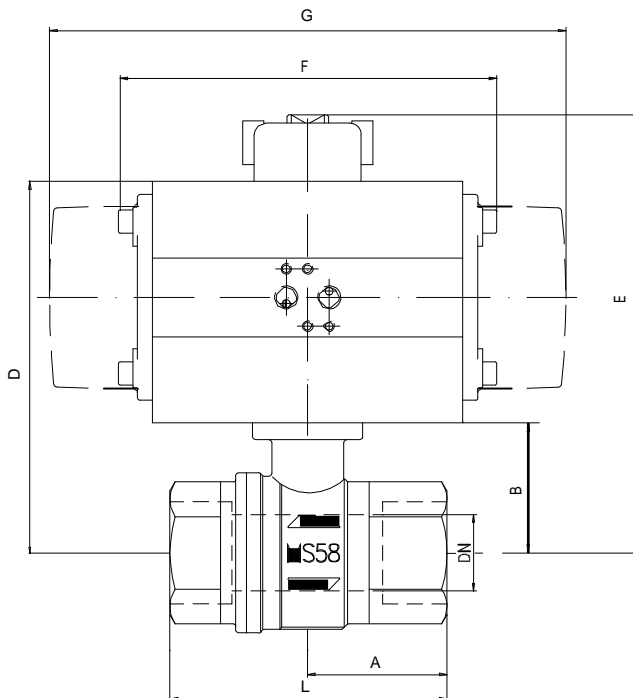

**AFMETINGEN:** (mm)

Ø	DN	L	A	B	ADA				Kg	ASR				Kg
					ADA	D	E	F		ASR	D	E	G	
1/2"	15	75	30,5	31	20	97	127	145	1,73	20	97	127	163	1,89
3/4"	20	80	37	38,5	20	104,5	134,5	145	1,88	20	104,5	134,5	163	2,04
1"	25	90	45,5	42,5	20	108,5	138,5	145	2,2	20	108,5	138,5	163	2,36
1 1/4"	32	110	52	55,5	40	140,5	170,5	158	2,73	40	140,5	170,5	195	3,62
1 1/2"	40	120	59	62	40	147	177	158	4,03	40	147	177	195	4,22
2"	50	140	67,5	69	80	176	206	177	6,19	80	176	206	218	6,77

De pneumatische bediening is berekend voor een stuurdruk van 6 bar, met een veiligheidsfactor van 30% en een maximale verschuldruk van 40 bar.

**TOEBEHOREN:**

Magneetventielen, eindloopschakelaars, noodhandbediening, pneumatische of elektro-pneumatische klepstandsteller.