

Met aan beide zijden glas.

FIGUUR:

SG 421: in gietijzer - PN 16

SG 422: in gietstaal - PN 40

SG 423: in brons Rg 5 - PN 16

SG 424: in roestvaststaal 1.4408 - PN 16

SG 425: in roestvaststaal 1.4408 - PN 40




AFMETINGEN:

Diam.	L	B	A	Glasdikte		Kg.
				PN 16	PN 40	
3/8"	100	66	50	10	12	1,5
1/2"	100	66	50	10	12	1,5
3/4"	120	88	63	10	15	2
1"	120	88	63	10	15	2
1 1/4"	150	110	80	12	20	4
1 1/2"	150	110	80	12	20	4
2"	180	135	100	15	25	6,5

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

Figuur	PN bar	Test-druk	Werkdruk in bar				
			20°C	120°C	200°C	250°C	300°C
SG 421	16	24	16	13	13	11	10
SG 422	40	60		40	35	32	28
SG 423	16	24	16	13	12		
SG 424	16	24	16	13	12	12	10
SG 425	40	60	40	32	29	28	27

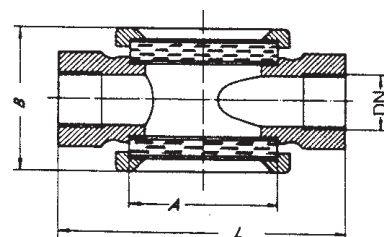

TEMPERATUUR:

Met de standaard beglazing DIN 8902 max. 150°C.

Voor hogere temperaturen tot 300°C wordt gebruik gemaakt van borosilicaat glas DIN 7080.