

FIGUUR:
SG 421 K: in gietijzer GG-25

SG 422 K: in gietstaal GS-C 25

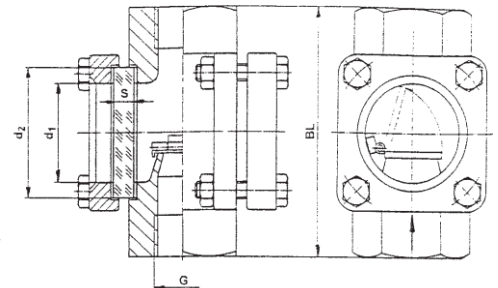
SG 424 K: in roestvaststaal N° 1.4408

MATERIALEN:

Figuur	SG 421 K	SG 422 K	SG 424 K
Huis	Gietijzer GG 25	Gietstaal GS-C 25	Roestvaststaal 1.4408
Afdeklens	Gietijzer GG 25	Smeedstaal C22.8	Roestvaststaal 1.4301
Glas	Borosilicaat glas volgens DIN 7080 voor temperaturen tot 280 °C Standaard glas volgens DIN 8902 voor temperaturen tot 150°C		
Bouten	Staal 4.6, verzinkt		Roestvaststaal A4-40
Dichtingen	Grafiet, op aanvraag in PTFE		
Klep	Roestvaststaal 1.4571		

AFMETINGEN: (in mm.)

Diam	BL	Gietijzer			Staal en roestvaststaal					
		d1	d2	S	BL	d1	d2	S		
								PN16	PN25	PN40
1/4"	100	32	45	10	100	48	63	10	12	15
3/8"	100	32	45	10	100	48	63	10	12	15
1/2"	100	32	45	10	100	48	63	10	12	15
3/4"	120	48	63	10	100	48	63	10	12	15
1"	120	48	63	10	130	65	80	12	15	20
1 1/4"	150	65	80	12	130	65	80	12	15	20
1 1/2"	150	65	80	12	150	65	80	12	15	20
2"	180	80	100	15	230	80	100	15	20	25


OPTIES:

- Met NPT aansluiting
- Met verlichting

BESTELREFERENTIES:

Figuurnummer gevolgd BO indien een borosilicaat glas gewenst is en de PN en

diam. SG 422 K - BO - PN 25 - diam. 1":

Doorkijkglas in staal met borosilicaat glas - PN 25 in diam. 1"