

**FIGUUR:**
**SG 421 R:** in gietijzer GG-25

**SG 422 R:** in gietstaal GS-C 25

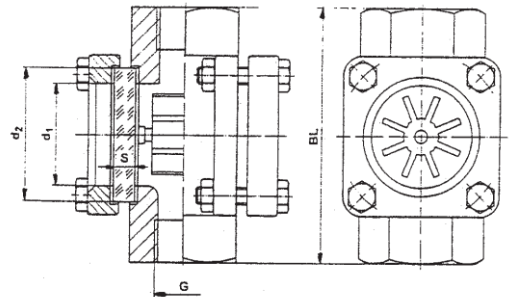
**SG 424 R:** in roestvaststaal N° 1.4408

**MATERIALEN:**

Figuur	SG 421 R	SG 422 R	SG 424 R
Huis	Gietijzer GG 25	Gietstaal GS-C 25	Roestvaststaal 1.4408
Afdeklens	Gietijzer GG 25	Smeedstaal C22.8	Roestvaststaal 1.4301
Glas	Borosilicaat glas volgens DIN 7080 voor temperaturen tot 280 °C Standaard glas volgens DIN 8902 voor temperaturen tot 150°C		
Bouten	Staal 4.6, verzinkt		Roestvaststaal A4-40
Dichtingen	Grafiet, op aanvraag in PTFE		
Rad	K: in kunststof tot 120°C of P: in PTFE tot 260°C		

**AFMETINGEN:** ( in mm.)

Diam	BL	Gietijzer			Staal en roestvaststaal					
		d1	d2	S	BL	d1	d2	S		
								PN16	PN25	PN40
1/4"	100	32	45	10	100	48	63	10	12	15
3/8"	100	32	45	10	100	48	63	10	12	15
1/2"	100	32	45	10	100	48	63	10	12	15
3/4"	120	48	63	10	100	48	63	10	12	15
1"	120	48	63	10	130	65	80	12	15	20
1 1/4"	150	65	80	12	130	65	80	12	15	20
1 1/2"	150	65	80	12	150	65	80	12	15	20
2"	180	80	100	15	230	80	100	15	20	25


**OPTIES:**

- Met NPT aansluiting
- Met verlichting

**BESTELREFERENTIES:**

Figuurnummer gevolgd K of P - BO indien een borosilicaat glas gewenst is en de PN en diam. SG 422 RP - BO - PN 25 - diam. 1":

Doorkijkglas in staal met borosilicaat glas en schoepenrad in PTFE - PN 25 in diam. 1"