


SA121 / SA1219 / SA122 / SA123 / SA128

Toebehoren voor temperatuurregelaars

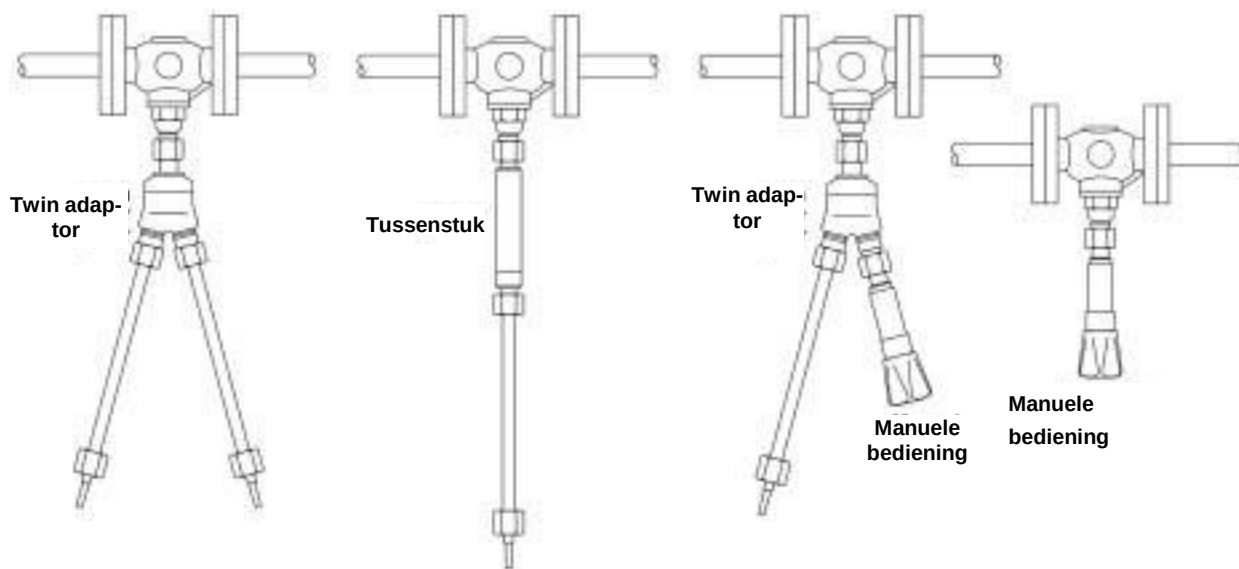

Twin-adaptor



Laat toe 2-weg- en 3-wegregelkleppen te bedienen door twee onafhankelijke regelsystemen.

Constructie

Nr.	Omschrijving	Materiaal	
1	Huis	Messing	BS 2872 CZ 122
2	Aansluitnippel	Messing	BS 2874 CZ 121
3	Bovenstuk	Messing	BS 2874 CZ 121
4	Nippel	Messing	BS 2874 CZ 121
5	Aansluitmoer	Messing	BS 2874 CZ 121
6	Pakking	Loctite 620 – Groen	
7	Stoter	Messing	BS 2874 CZ 121
8	Plunjer	Messing	BS 2874 CZ 121

Afmetingen/gewicht (benaderend) in mm/kg.

A	B	Gewicht
108	60	0,72 kg

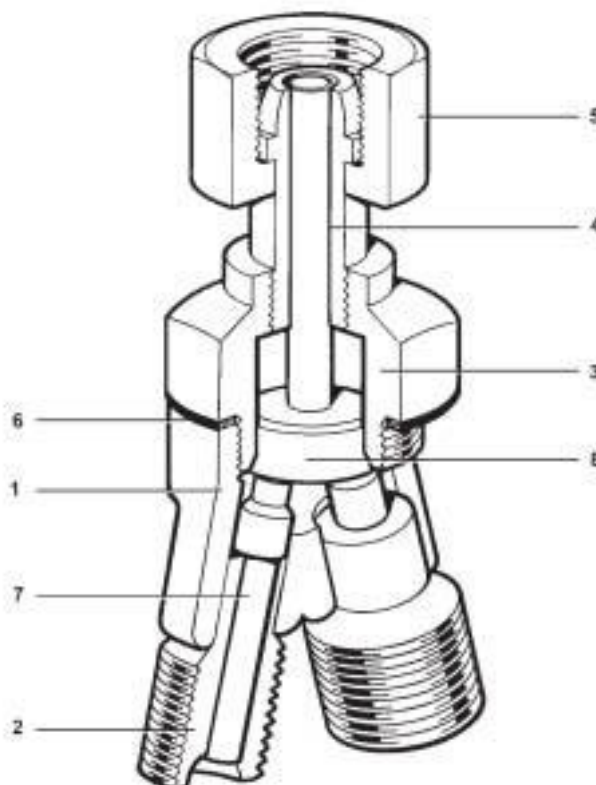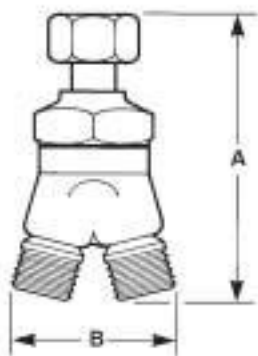

Wijzigingen voorbehouden

Tussenstuk

Elke regeklep heeft zijn eigen maximum werkvoorwaarden wat betreft druk en temperatuur. De klepbeveler van de standaard thermostaat beperkt echter de maximum werktemperatuur tot 230°C.


Door het inbouwen van dit tussenstuk wordt de maximum temperatuur niet langer beperkt door de thermostaat, maar de maximum toegelaten werkvoorwaarden van de klep zelf gelden tot maximum 25 bar en 350°C.

Druk- en temperatuurgrenzen


Maximum druk	25 bar
Maximum temperatuur	350°C

Constructie

Huis	Messing	BS 2871 part 2 CZ 162 (1972)
Balg	RVS	AISI 321

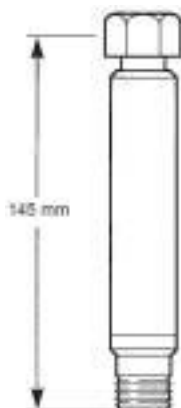

Tussenstuk

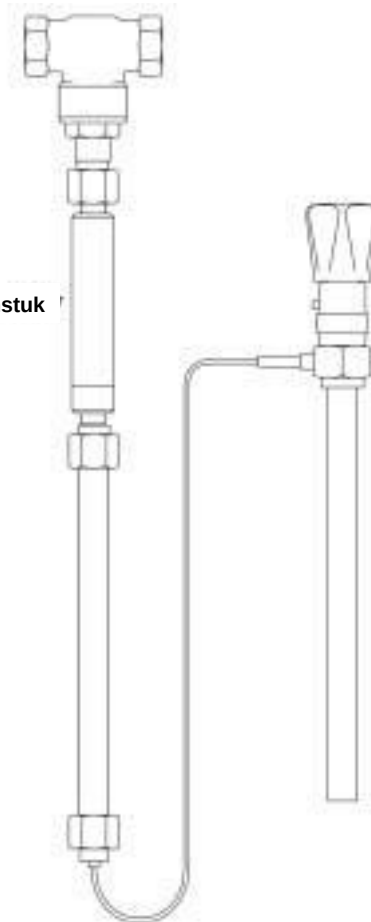

Manuele bediening

Deze handregelknop laat toe 2-weg- en 3-wegregelkleppen met de hand in te stellen hetzij rechtstreeks, hetzij naast de standaard thermostaat met behulp van de twin-adaptor.


De handregelknop kan geblokkeerd worden zodat de afstelling niet ontregeld kan worden door onbevoegden.

Constructie

Messing met plastic regelknop.

Afmetingen/gewicht (benaderend) in mm/kg

A	B	Gewicht
125	54	0,2 kg

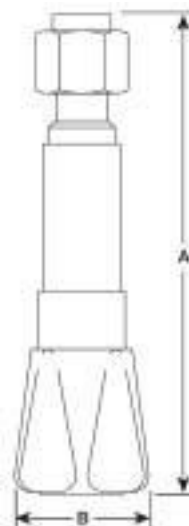Manuele
Bediening