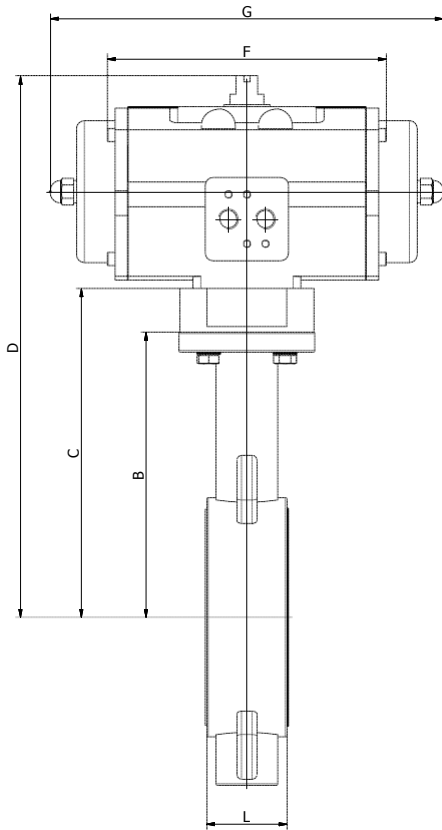


FIGUUR:
PD: Pneumatische bediening, dubbelwerkend

PE: Pneumatische bediening, enkelwerkend

AFMETINGEN: (mm)

DN	L	B	PD					Kg	PE				
			PD	C	D	F	C		D	G	Kg		
32	33	128	25	156	256	159	3,5	25	156	256	172	3,9	
40	33	128	25	156	256	159	3,5	25	156	256	172	3,9	
50	43	144	25	172	272	159	5,0	25	172	272	172	5,4	
65	46	150	40	178	291	180	6,5	40	178	291	204	7,1	
80	46	158	40	186	299	180	7,0	65	186	311	249	8,8	
100	52	173	65	201	326	199	9,1	100	201	339	267	11,3	
125	56	195	100	223	361	221	11,3	200	223	386	360	17,3	
150	56	204	200	230	393	283	16,6	350	230	431	387	27,7	
200	60	244	200	270	433	283	22,6	600	270	520	477	44,4	
250	68	248	350	269	470	305	34,3	950	328	617	517	63,3	
300	78	280	600	301	551	387	51,8	1600	380	707	637	100,6	
350	78	300	950	380	669	424	69,8	1600	400	727	637	109,6	
400	102	340	1600	420	747	516	99,5	2500	440	826	570	145,0	

De pneumatische bediening is berekend voor een stuurdruk van 6 bar, met een veiligheidsfactor van 30% en een maximale verschuldruk van 16 bar voor water bij omgevingstemperatuur.

TOEBEHOREN:

Magneetventielen, eindeloopschakelaars, noodhandbediening, pneumatische of elektro-pneumatische klepstandsteller.