


FIGUUR:
515A1TR: Kogelkraan in staal, met wormkast
515I1TR: Kogelkraan in roestvaststaal, met wormkast

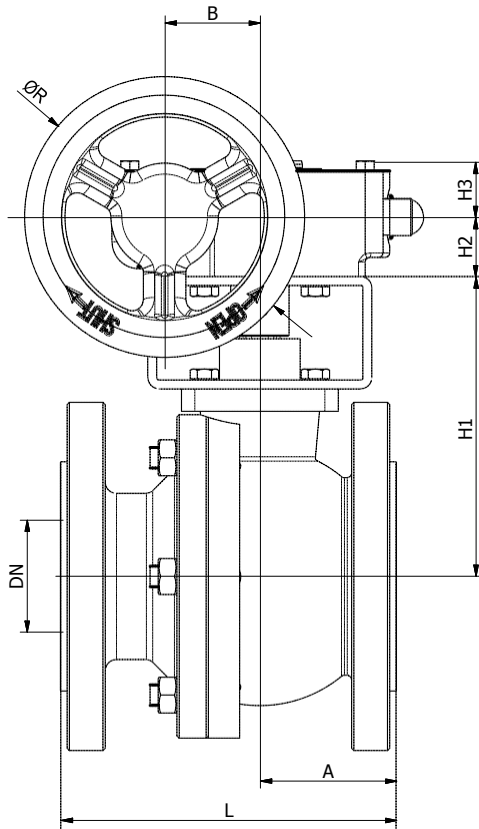

AFMETINGEN: (mm)

Ø	AB	L	A	B	ØR	H1	H2	H3	Kg
1/2"	150	108	47	42,5	125	86	28,6	25,9	4,3
3/4"	150	117	50	42,5	125	93	28,6	25,9	5,3
1"	150	127	52	42,5	125	98	28,6	25,9	5,8
1 1/2"	150	165	65	42,5	125	126	28,6	25,9	10,5
2"	150	178	61	42,5	125	134	28,6	25,9	13,5
2 1/2"	150	190	75	42,5	125	157	28,6	25,9	18,7
3"	210	203	79	52,0	160	171	28,6	34,4	27,9
4"	210	229	90	52,0	160	213	28,6	34,4	43,3
6"	550	394	174	71,0	300	263	40,5	47,5	99,1
8"	550	457	200	71,0	300	313	40,5	47,5	166,7

De wormkast is berekend met een veiligheidsfactor van 30% en een maximale verschilddruk van 20 bar.

TOEBEHOREN:
 Eindeloopschakelaars, vastzetinrichting, kettingwiel.