


**FIGUUR:**  
**730AIR:** Kogelkraan in staal, met wormkast  
**730IIR:** Kogelkraan in roestvaststaal, met wormkast

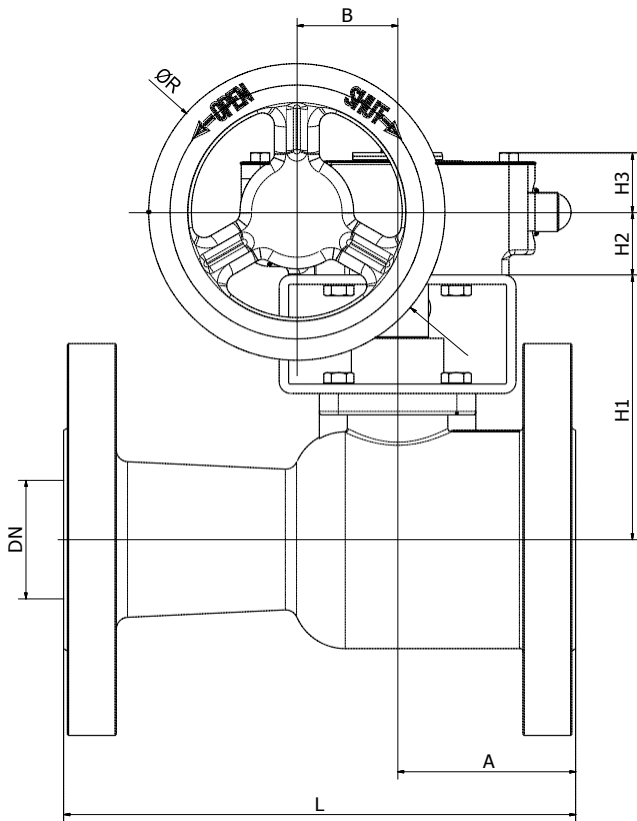

**AFMETINGEN:** (mm)

Ø	QR	L	A	B	ØR	H1	H2	H3	Kg
1/2"	150	140	54,0	42,5	125	62	28,6	25,9	3,9
3/4"	150	152	60,0	42,5	125	66	28,6	25,9	4,4
1"	150	165	65,0	42,5	125	69	28,6	25,9	6,4
1 1/2"	150	190	72,0	42,5	125	91	28,6	25,9	10,5
2"	150	216	75,1	42,5	125	112	28,6	25,9	13,4
3"	150	283	88,0	42,5	125	136	28,6	25,9	24,1
4"	210	305	104,1	52,0	160	153	28,6	34,4	33,8
6"	550	403	125,0	71,0	300	209	40,5	47,5	80,8
8"	550	419	135	71,0	300	238	40,5	47,5	121,5

De wormkast is berekend met een veiligheidsfactor van 30% en een maximale verschilddruk van 50 bar.

**TOEBEHOREN:**  
 Eindeloopschakelaars, vastzetinrichting, kettingwiel.

Wijzigingen voorbehouden